Vážení zákazníci,

jsme rádi, že Vás můžeme seznámit s naším **novým** katalogem prvků pro spojování trubek a jäklů a těší nás, že **plastové součásti SUNAP umožňují zlepšovat design Vašich výrobků a snižovat Vaše výrobní náklady.**

V případě, že požadovaný prvek nenaleznete, kontaktujte nás. Můžeme Vám nabídnout výrobu součásti **na zakázku.** Stačí zaslat náčrtek či vzorek s uvedením závazných a nezávazných rozměrů a zmínit se o účelu použití a předpokládaném množství výlisků.

Vážení konstruktéři, potřebujete-li si součást „osahat", rádi zašleme vzorek na vyzkoušení. Hledáte-li inspiraci, navštivte naši vzorkovnu v Přívorech, kde Vám poskytneme ty nejpodrobnější informace.

Katalogy a katalogové listy SUNAP doposud vydané, které Vám na požádání rádi zašleme:

- **Celkový přehled** plastových součástí - část **A** - poskytuje základní informace o námi nabízených plastových výliscích pro různé průmyslové obory a výrobní činnosti.
- **Výběr z nabídky plastových součástí** - část **B** - podává podrobný přehled o skladových a často používaných typech a rozměrech standardních plastových výlisků, zejména v oblasti **kovového nábytku.**
- **Samolepicí nožičky a dorazy**
- **Kabelová vedení** pro kancelářský nábytek
- Výškově nastavitelné komponenty pro **nohy stolů**
- **Samolepicí krytky**
- **Ložiska kluzná** - kapitola 7.
- **Šrouby a matice** - kapitola 10.
- **Ovládací prvky** (páčky, …) - kapitola 11.
- **Držadla, rukojeti a úchyty** - kapitola 14.
- **Koule** - kapitola 15.
- **Uzávěry papírových tubusů** - kapitola 21.
- **Přísavky** - kapitola 22.
- **Ozubená kola** - kapitola 25.
- **Závěsy, panty** - kapitola 26.

Další kapitoly se připravují. Veškeré **novinky** uvádíme na www.sunap-plasty.cz

Budete-li cokoli z naší nabídky potřebovat, neváhejte a kontaktujte nás v pracovní dny od 8 do 16 hod.

Doprava

Zásilková služba na dobírku (poštou, spediční firmou, ...).
Přímý odběr z prodejního skladu je **nutné předem dohodnout** a avizovat minimálně 2 hodiny před příjezdem.

Termín dodání

Prvky na skladě obdržíte nejpozději do 1 týdne.
Své zboží můžete mít již následující pracovní den, je-li skladem a pokud si jeho dodání PROFI-BALÍKEM dohodnete telefonicky do 10.00 hod.
Prvky, které nejsou na skladě, dodáme zpravidla během 2 - 6 týdnů.

Minimální odběrné množství

U každé položky je uveden minimální odběr doplněný symbolem, který určuje podmínky pro odběr menšího než uvedeného množství. Požadujete-li nestandardní barevné provedení, informujte se, prosím, na cenu, minimální množství a termín dodání.

Ceny

Vzhledem k tomu, že nabízíme více než 50 000 druhů plastových komponentů, není možné vytvořit dlouhodobě platný ceník. Aktuální ceny jednotlivých položek Vám ochotně sdělí pracovníci naší firmy. Prodejní cena závisí na druhu a množství objednávaného prvku. U drobných součástí se zpravidla mění při odběru 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 25 000, 50 000 a 100 000 ks, u ostatních při odběru 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 a 1 000 ks. Při odběru menším než je min. odběr účtujeme přirážku (viz uvedené symboly).
Expediční a dopravní náklady nejsou v ceně zboží zahrnuty. Ceny jsou udávány v Kč bez DPH.

Větším odběratelům poskytujeme cenová zvýhodnění na základě objemu obchodní spolupráce za minulé období.
Při odběrech velkého množství jsou možné smluvní ceny.

Vzor objednávky

608 - 142 - A x **B** x **s** / **M - barva černá** např. 608-142-30x30x2/M8
(typ) - (rozměr)

Prosíme o přesné uvádění typového označení a rozměru dle uvedeného vzoru. Pouze úplné označení zaručí jednoznačnou specifikaci požadovaného dílu a zamezí možné záměně. Při neuvedení celého objednacího čísla nelze zaručit správné dodání.

Seznam symbolů	
▲	skladová položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 50 Kč termín dodání: do 1 týdne nebo do druhého dne *
▲▲	zakázková položka, standardní provedení nižší odběr než je uvedeno: přirážka 200 Kč termín dodání asi 2 - 5 týdnů **
i	zakázková položka informujte se na termín dodání a dodací podmínky
(25)	malé balení 25ks je-li položka skladem

5.1. Spojky trubek

326-142  str. 3

405-068  str. 3

620-142  str. 3

621-142  str. 3

622-142  str. 4

622a-142  str. 4

622b-142  str. 4

406-068  str. 4

406-034  str. 4,5

407-068  str. 5

614-142  str. 5

389-034  str. 6

389-068  str. 6

389a-034  str. 6,7

485-142  str. 7

485a-142  str. 7

485-517  str. 7

301-037  str. 7

301a-037  str. 7

302-034  str. 7

302-037  str. 8

302-037  str. 8

302-037  str. 8

302a-037  str. 8

617-037  str. 8

564-110  str. 8

564-037  str. 8

5.2. Spojky jäklů

623-142  str. 8

623a-142  str. 9

322-142  str. 9

322a-142  str. 9

270-142  str. 9

270a-142  str. 9

270b-142  str. 10

338-142  str. 10

338-134  str. 10

338a-142  str. 10

338b-142  str. 10

340-142  str. 10

340-134  str. 10

340a-142 str. 11

267-142 str. 11

267a-142 str. 11

267b-142 str. 11

268-142 str. 11

268-134 str. 11

268a142 str. 11

268b-142 str. 12

269-142 str. 12

269-134 str. 11

269a-142 str. 12

339-142 str. 12

339-134 str. 12

339a-142 str. 12

624-142 str. 13

624a-142 str. 13

624b-142 str. 13

608-142 str. 13

Tabulka materiálů	
PA GF	Polyamid vyztužený skleněným vláknem
PA	Polyamid
PE	Polyetylen
PP	Polypropylen
ABS	Akrylonitril/butadien/styren

* Své zboží můžete mít již následující pracovní den, pokud si jeho dodání PROFI-BALÍKEM dohodnete do 10.00 hod.

** V případě doprodeje skladových zbytků jsou dodací podmínky shodné jako u skladových položek.


! **Nabízený sortiment a skladová dostupnost jednotlivých položek se může měnit.** Aktuální informace Vám poskytne obchodní oddělení, nebo je naleznete na našich webových stránkách.

5.2. Spojky trubek

Spojky trubek

Typ: **326-142-*Dxs(H)***
Materiál: PA Barva: černá





Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.


	∅D	s	H	L	L1	min. odběr
	15.0	1.5	5.0	37.0	37.0	100(25)
	18.0	0.8	5.0	34.0	36.0	100(25)
	18.0	1.5	5.0	36.0	36.0	100(25)
*	18.0	1.5	5.0	31.0	31.0	100(25)
	19.0	1.0	5.0	42.0	42.0	100(25)
	20.0	1.1	5.0	36.0	36.0	100(25)
	20.0	1.5	5.0	37.0	37.0	100(25)
	21.25	1.75	5.0	36.0	36.0	100(25)
	22.0	1.0	5.0	36.0	36.0	100(25)
	22.0	1.0	2.0	38.0	38.0	100(25)
	22.0	1.2	5.0	36.0	36.0	100(25)
	22.0	1.5	5.0	40.0	40.0	10
	22.0	2.0	5.0	42.0	42.0	100(25)
	25.0	1.5	5.0	38.0	38.0	100(25)
*	25.0	1.5	5.0	48.0	48.0	100(25)
	26.9	1.5	5.0	49.0	49.0	100(25)
	26.9	2.0	5.0	49.0	49.0	100(25)
	26.9	2.6	5.0	49.0	49.0	100(25)
	28.0	1.5	-	52.0	52.0	100(25)
	28.0	1.5	5.0	49.0	49.0	100(25)
	28.0	2.0	5.0	50.0	50.0	100(25)
	30.0	1.0	5.0	49.0	49.0	100(25)
	30.0	1.5	5.0	49.0	49.0	100(25)
	30.0	2.0	5.0	49.0	49.0	100(25)
	32.0	1.5	-	52.0	52.0	100(10)
	32.0	1.5	-	72.0	72.0	100(10)
	32.0	1.5	5.0	50.0	50.0	100(10)
	32.0	1.5	5.0	70.0	70.0	100(10)
	32.0	2.0	5.0	50.0	50.0	100(10)
	32.0	2.5	5.0	50.0	50.0	100(10)
	33.7	3.25	5.0	36.0	36.0	100(10)
	34.0	2.0	5.0	50.0	50.0	100(10)
	35.0	1.2	5.0	50.0	50.0	100(10)
	35.0	2.0	5.0	50.0	50.0	100(10)
	36.0	2.0	5.0	49.0	49.0	100(10)
	38.0	2.0	2.0	19.0	19.0	100(10)
	38.0	2.0	5.0	49.0	49.0	100(10)
	40.0	1.5	5.0	60.0	60.0	100(10)
	40.0	2.0	5.0	60.0	60.0	100(10)
	42.4	3.2	5.0	49.0	49.0	100(10)
	48.0	2.0	5.0	47.0	47.0	100(10)
	48.0	4.0	5.0	47.0	47.0	100(10)
	48.3	3.2	5.0	49.0	49.0	100(10)
	50.0	1.5	5.0	47.0	47.0	100(10)
	50.0	2.0	5.0	48.0	48.0	100(10)
	60.0	2.0	5.0	45.0	45.0	100(10)
	60.0	4.0	5.0	45.0	45.0	100(10)

*** jednodílná**

Spojky trubek 180° vložka kovová

Typ: **405-068-*Dxs***
Materiál: PA, závit pozinkovaný Barva: černá





Poznámka: Spojky jsou zajištěny v trubce na principu hmoždinky.

∅D	s	H	L	M	min. odběr
15.0	1.0	3.0	20.0	M6	100(10)


pokračování **405-068**

∅D	s	H	L	M	min. odběr
16.0	1.0	3.0	20.0	M6	10
16.0	1.5	3.0	20.0	M6	100(10)
18.0	1.0	3.0	20.0	M6	100(10)
18.0	1.5	3.0	20.0	M6	100(10)
20.0	1.0	3.0	20.0	M6	100(10)
20.0	1.5	3.0	20.0	M6	100(10)
22.0	1.0	3.0	20.0	M6	100(10)
22.0	1.5	3.0	20.0	M6	10
23.0	1.0	3.0	20.0	M6	100(10)
24.0	1.0	3.0	20.0	M6	100(10)
24.0	1.5	3.0	20.0	M6	100(10)
25.0	1.0	3.0	26.0	M6	100(10)
25.0	1.5	3.0	26.0	M6	10
25.0	2.0	3.0	26.0	M6	100(10)
26.0	1.0	3.0	26.0	M6	100(10)
26.0	1.5	3.0	26.0	M6	100(10)
26.0	2.0	3.0	26.0	M6	100(10)
26.0	2.5	3.0	26.0	M6	100(10)
27.0	1.0	3.0	26.0	M6	100(10)
27.0	1.5	3.0	26.0	M6	100(10)
27.0	2.0	3.0	26.0	M6	100(10)
27.0	2.5	3.0	26.0	M6	100(10)
28.0	1.0	3.0	26.0	M6	100(10)
28.0	1.5	3.0	26.0	M6	100(10)
28.0	2.0	3.0	26.0	M6	100(10)
28.0	2.5	3.0	26.0	M6	100(10)
30.0	1.0	3.0	26.0	M6	100(10)
30.0	1.5	3.0	26.0	M6	100(10)
30.0	2.0	3.0	26.0	M6	100(10)
32.0	1.0	3.0	26.0	M6	100(10)
32.0	1.5	3.0	26.0	M6	100(10)
32.0	2.0	3.0	26.0	M6	100(10)
32.0	2.5	3.0	26.0	M6	100(10)
38.0	1.0	3.0	29.0	M8	100(10)
38.0	1.5	3.0	29.0	M8	100(10)
38.0	2.0	3.0	29.0	M8	100(10)
40.0	1.5	3.0	29.0	M8	100(10)
40.0	2.0	3.0	29.0	M8	100(10)
40.0	2.5	3.0	29.0	M8	100(10)
40.0	3.0	3.0	29.0	M8	100(10)

Spojky trubek 2D/2

Typ: **620-142-*Dxs***
Materiál: PA Barva: černá






Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

∅D	s	L	min. odběr
40.0	2.0	75.0	4

Spojky trubek 2D/3

Typ: **621-142-*Dxs***
Materiál: PA Barva: černá



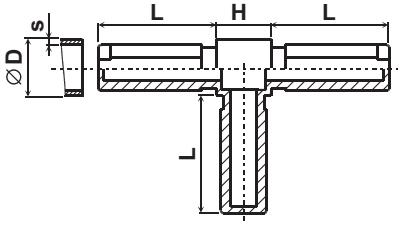


Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

∅D	s	H	L	min. odběr
25.0	1.0	25.0	54.0	100(10)
32.0	1.0	32.0	50.0	100(4)

Spojky trubek s kloubem

Typ: **622-142-*Dxs***
Materiál: PA, šroub pozinkovaný Barva: černá



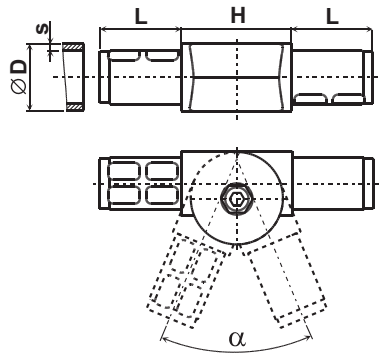


∅D	s	H	L	α	min. odběr
30.0	2.0	53.0	39.0	45-200°	25(4)
30.0	3.0	53.0	39.0	45-200°	25(4)

Spojky trubek s kloubem

Typ: **622a-142-*Dxs***
Materiál: PA, šroub pozinkovaný Barva: černá



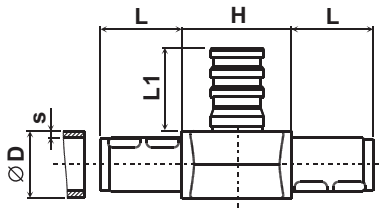


Poznámka: Půdorys výkresu obdobný s výše znázorněným provedením 622-142. Svislé úchyty jsou zajištěny v trubce na principu hmoždinky (viz. prvek 614).

∅D	s	H	L	L1	α	min. odběr
30.0	2.0	53.0	39.0	41.0	45-200°	25(4)
30.0	3.0	53.0	39.0	41.0	45-200°	25(4)

Spojky trubek s kloubem

Typ: **622b-142-*Dxs***
Materiál: PA, šroub pozinkovaný Barva: černá



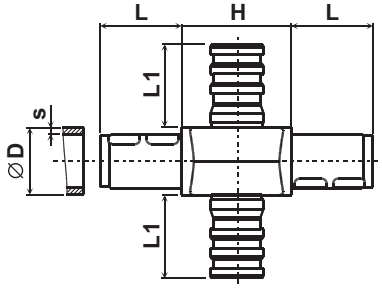


Poznámka: Půdorys výkresu obdobný s výše znázorněným provedením 622-142. Svislé úchyty jsou zajištěny v trubce na principu hmoždinky (viz. prvek 614).

∅D	s	H	L	L1	α	min. odběr
30.0	2.0	53.0	39.0	41.0	45-200°	25(4)
30.0	3.0	53.0	39.0	41.0	45-200°	25(4)

Spojky trubek 90° vložka kovová

Typ: **406-068-*Dxs/D1***
Materiál: PA, závit pozinkovaný Barva: černá






Poznámka: Spojky jsou zajištěny v trubce na principu hmoždinky.

∅D	s	∅D1	H	L	M	min. odběr
15.0	1.0	15.0	2.0	20.0	M6	100(25)
16.0	1.0	16.0	2.0	20.0	M6	100(25)
16.0	1.5	16.0	2.0	20.0	M6	100(25)
18.0	1.0	18.0	2.0	20.0	M6	25
18.0	1.5	18.0	2.0	20.0	M6	100(25)
20.0	1.0	20.0	2.0	20.0	M6	100(25)
20.0	1.5	20.0	2.0	20.0	M6	25
22.0	1.0	22.0	2.0	20.0	M6	100(25)
22.0	1.5	22.0	2.0	20.0	M6	100(25)
23.0	1.0	23.0	2.0	20.0	M6	100(25)
24.0	1.0	24.0	2.0	20.0	M6	100(25)
24.0	1.5	24.0	2.0	20.0	M6	100(25)
25.0	1.0	25.0	2.0	26.0	M6	100(25)
25.0	1.5	25.0	2.0	26.0	M6	25
25.0	2.0	25.0	2.0	26.0	M6	100(25)
26.0	1.0	26.0	2.0	26.0	M6	100(25)
26.0	1.5	26.0	2.0	26.0	M6	100(25)
26.0	2.0	26.0	2.0	26.0	M6	100(25)
26.0	2.5	26.0	2.0	26.0	M6	100(25)
27.0	1.0	27.0	2.0	26.0	M6	100(25)
27.0	1.5	27.0	2.0	26.0	M6	100(25)
27.0	2.0	27.0	2.0	26.0	M6	100(25)
27.0	2.5	27.0	2.0	26.0	M6	100(25)
28.0	1.0	28.0	2.0	26.0	M6	100(25)
28.0	1.5	28.0	2.0	26.0	M6	100(25)
28.0	2.0	28.0	2.0	26.0	M6	100(25)
28.0	2.5	28.0	2.0	26.0	M6	100(25)
30.0	1.0	30.0	2.0	26.0	M6	100(25)
30.0	1.5	30.0	2.0	26.0	M6	100(25)
30.0	2.0	30.0	2.0	26.0	M6	25
32.0	1.0	32.0	2.0	26.0	M6	100(25)
32.0	1.5	32.0	2.0	26.0	M6	100(25)
32.0	2.0	32.0	2.0	26.0	M6	100(25)
32.0	2.5	32.0	2.0	26.0	M6	100(25)

Spojky trubek 90°

Typ: **406-034-*Dxs/D1***
Materiál: PA Barva: černá






∅D	s	∅D1	H	L	∅d	min. odběr
16.0	1.0	16.0-19.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
16.0	1.0	22.0-25.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
16.0	1.0	28.0-32.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
16.0	1.5	16.0-19.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
16.0	1.5	22.0-25.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
16.0	1.5	28.0-32.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
19.0	1.0	19.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
19.0	1.0	22.0-25.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
19.0	1.0	28.0-32.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
19.0	1.5	19.0	3.0	21.0	6.0	100(25)

pokračování **406-034**






ØD	s	ØD1	H	L	Ød	min. odběr
19.0	1.5	22.0-25.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
19.0	1.5	28.0-32.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
22.0	1.0	22.0-25.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
22.0	1.25	22.0-25.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
22.0	1.25	28.0-32.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
22.0	1.5	22.0-25.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
22.0	1.5	28.0-32.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
25.0	1.5	25.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
25.0	1.5	28.0-32.0	3.0	21.0	6.0	100(25)
32.0	1.5	32.0	3.0	21.0	6.0	100(25)

Spojky trubka – deska vložka kovová

Typ: **407-068-*Dxs***
Materiál: PA, závit pozinkovaný Barva: černá






Poznámka: Spojky jsou zajištěny v trubce na principu hmoždinky.

ØD	s	H	L	M	min. odběr
15.0	1.0	1.5	20.0	M6	100(50)
16.0	1.0	1.5	20.0	M6	100(50)
16.0	1.5	1.5	20.0	M6	100(50)
18.0	1.0	1.5	20.0	M6	100(50)
18.0	1.5	1.5	20.0	M6	100(50)
20.0	1.0	1.5	20.0	M6	100(50)
20.0	1.5	1.5	20.0	M6	100(50)
22.0	1.0	1.5	20.0	M6	100(50)
22.0	1.5	1.5	20.0	M6	100(50)
23.0	1.0	1.5	20.0	M6	100(50)
24.0	1.0	1.5	20.0	M6	100(50)
24.0	1.5	1.5	20.0	M6	100(50)
25.0	1.0	1.5	26.0	M6	100(50)
25.0	1.5	1.5	26.0	M6	100(50)
25.0	2.0	1.5	26.0	M6	100(50)
26.0	1.0	1.5	26.0	M6	100(50)
26.0	1.5	1.5	26.0	M6	100(50)
26.0	2.0	1.5	26.0	M6	100(50)
26.0	2.5	1.5	26.0	M6	100(50)
27.0	1.0	1.5	26.0	M6	100(50)
27.0	1.5	1.5	26.0	M6	100(50)
27.0	2.0	1.5	26.0	M6	100(50)
27.0	2.5	1.5	26.0	M6	100(50)
28.0	1.0	1.5	26.0	M6	100(50)
28.0	1.5	1.5	26.0	M6	100(50)
28.0	2.0	1.5	26.0	M6	100(50)
28.0	2.5	1.5	26.0	M6	100(50)
30.0	1.0	1.5	26.0	M6	100(50)
30.0	1.5	1.5	26.0	M6	100(50)
30.0	2.0	1.5	26.0	M6	100(50)
32.0	1.0	1.5	26.0	M6	100(25)
32.0	1.5	1.5	26.0	M6	100(25)
32.0	2.0	1.5	26.0	M6	100(25)
32.0	2.5	1.5	26.0	M6	100(25)
38.0	1.0	1.5	29.0	M8	100(25)
38.0	1.5	1.5	29.0	M8	100(25)
38.0	2.0	1.5	29.0	M8	100(25)
40.0	1.5	1.5	29.0	M8	100(25)
40.0	2.0	1.5	29.0	M8	100(25)
40.0	2.5	1.5	29.0	M8	10
40.0	3.0	1.5	29.0	M8	100(25)

Spojky trubek

Typ: **614-142-*Dxs/M***
Materiál: PA Barva: černá






Poznámka: Spojky jsou zajištěny v trubce na principu hmoždinky a jsou dodávány bez matic.

ØD	s	M	l	l1	L	min. odběr
16.0	0.75	M 6	12.0	20.0	43.0	100(50)
16.0	1.0	M 6	12.0	20.0	42.0	100(50)
19.0	1.5	M 6	12.0	20.0	39.0	100(50)
20.0	1.0	M 6	12.0	20.0	42.0	100(50)
20.0	1.0	M 8	10.0	20.0	42.0	100(50)
20.0	1.5	M 6	12.0	20.0	42.0	100(50)
20.0	1.5	M 8	10.0	20.0	42.0	100(50)
20.0	2.0	M 8	10.0	20.0	42.0	100(50)
22.0	1.0	M 5	14.0	19.0	42.0	100(50)
22.0	1.0	M 6	12.0	20.0	42.0	100(50)
22.0	1.0	M 8	10.0	20.0	42.0	100(50)
22.0	1.2	M 8	10.0	20.0	42.0	100(50)
22.0	1.5	M 6	12.0	20.0	42.0	100(50)
22.0	1.5	M 8	10.0	-	30.0	100(50)
22.0	1.5	M 8	10.0	20.0	42.0	100(50)
25.0	1.0	M 6	12.0	20.0	42.0	100(50)
25.0	1.5	M 6	12.0	20.0	42.0	100(50)
25.0	1.5	M 8	10.0	20.0	42.0	100(50)
25.0	1.8	M 8	10.0	20.0	42.0	100(50)
25.0	2.0	M 8	10.0	20.0	42.0	100(50)
28.0	1.5	M 6	12.0	20.0	41.0	100(25)
28.0	1.5	M 8	10.0	20.0	42.0	100(25)
28.0	2.0	M 8	10.0	20.0	42.0	100(25)
30.0	1.0	M 6	12.0	20.0	43.0	100(25)
30.0	1.0	M 8	10.0	20.0	42.0	100(25)
30.0	1.5	M 8	10.0	20.0	42.0	100(25)
30.0	1.5	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
30.0	2.0	M 6	8.0	15.0	35.0	100(25)
30.0	2.0	M 8	10.0	20.0	42.0	100(25)
30.0	2.0	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
32.0	1.2	M 6	12.0	20.0	42.0	100(25)
32.0	1.5	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
32.0	2.0	M 6	12.0	20.0	43.0	100(25)
32.0	2.0	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
32.0	2.5	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
33.5	2.0	M 8	10.0	20.0	42.0	100(25)
34.0	2.0	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
35.0	1.5	M 6	12.0	20.0	40.0	100(25)
35.0	1.5	M10	10.0	19.0	39.0	100(25)
35.0	2.0	M10	10.0	20.0	43.0	100(25)
35.0	2.5	M 6	12.0	20.0	42.0	100(25)
37.5	1.5	M 8	10.0	20.0	42.0	100(25)
37.5	1.5	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
38.0	1.2	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
40.0	1.5	M 8	10.0	20.0	42.0	100(10)
40.0	1.5	M10	10.0	20.0	42.0	100(10)
40.0	2.0	M10	10.0	20.0	42.0	100(10)
40.0	2.5	M 6	12.0	20.0	43.0	100(10)
42.0	1.5	M10	10.0	20.0	41.0	100(10)
42.0	2.0	M10	10.0	20.0	43.0	100(10)
45.0	2.0	M10	10.0	20.0	42.0	100(10)
48.0	4.0	M 8	10.0	20.0	42.0	100(10)
50.0	1.5	M10	10.0	20.0	40.0	100(10)
60.0	1.6	M10	10.0	20.0	40.0	100(10)
60.0	2.0	M 8	10.0	20.0	41.0	100(10)

Podložky sedlové oboustranné

Typ: **389-034-*Dxh/d***
Materiál: PE Barva: černá






Poznámka: Pro rovnoběžné trubky.

∅D	h	∅d	∅D1	min. odběr
12.0-14.0	2.5	5.2	11.0	100
16.0-20.0	7.5	6.2	15.0	50
16.0-20.0	10.0	6.2	15.0	100
16.0-20.0	12.5	6.2	15.0	100
16.0-20.0	15.0	6.2	15.0	100
16.0-20.0	17.5	6.2	15.0	100
18.0-20.0	2.5	5.2	17.0	100
18.0-20.0	2.5	6.2	17.0	100
20.0-23.0	3.0	5.2	19.0	100
20.0-23.0	3.0	6.2	19.0	100
20.0-23.0	11.5	5.2	19.0	100
20.0-23.0	11.5	6.2	19.0	50
24.0-26.0	3.0	6.2	22.0	100
24.0-26.0	3.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	3.0	8.2	22.0	50
25.0-28.0	5.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	7.5	8.2	22.0	50
25.0-28.0	10.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	12.5	8.2	22.0	100
25.0-28.0	15.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	17.5	8.2	22.0	100
25.0-28.0	20.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	22.5	8.2	22.0	100
25.0-28.0	25.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	27.5	8.2	22.0	100
25.0-28.0	30.0	8.2	22.0	100
29.0-32.0	3.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	5.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	7.5	8.2	25.0	100
29.0-32.0	10.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	12.5	8.2	25.0	100
29.0-32.0	15.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	17.5	8.2	25.0	100
29.0-32.0	20.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	22.5	8.2	25.0	100
29.0-32.0	25.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	27.5	8.2	25.0	100
29.0-32.0	30.0	8.2	25.0	100
30.0-34.0	3.5	6.2	28.0	100
30.0-34.0	3.5	8.2	28.0	100
30.0-34.0	3.5	10.2	28.0	100
38.0-42.0	5.0	6.2	35.0	100
38.0-42.0	5.0	8.2	35.0	100
38.0-42.0	5.0	10.2	35.0	100

Podložky sedlové oboustranné

Typ: **389-068-*Dxh/d***
Materiál: PE Barva: černá





Poznámka: Pro rovnoběžné trubky.

∅D	h	∅d	∅D1	min. odběr
25.0-32.0	5.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	6.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	7.0	8.2	25.0	100


pokračování **389-068**

∅D	h	∅d	∅D1	min. odběr
25.0-32.0	8.0	8.2	25.0	50
25.0-32.0	9.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	10.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	11.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	12.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	13.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	14.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	15.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	16.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	17.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	18.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	19.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	20.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	21.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	22.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	23.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	24.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	25.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	26.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	27.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	28.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	29.0	8.2	25.0	100
25.0-32.0	30.0	8.2	25.0	100

Podložky sedlové oboustranné 90°

Typ: **389a-034-*Dxh/d***
Materiál: PE Barva: černá






Poznámka: Pro křižující se trubky 90°.

∅D	h	∅d	∅D1	min. odběr
12.0-14.0	2.5	5.2	11.0	100
16.0-20.0	7.5	6.2	15.0	100
16.0-20.0	10.0	6.2	15.0	100
16.0-20.0	12.5	6.2	15.0	100
16.0-20.0	15.0	6.2	15.0	100
16.0-20.0	17.5	6.2	15.0	100
18.0-20.0	2.5	5.2	17.0	100
18.0-20.0	2.5	6.2	17.0	100
20.0-23.0	3.0	5.2	19.0	100
20.0-23.0	3.0	6.2	19.0	100
20.0-23.0	11.5	5.2	19.0	100
20.0-23.0	11.5	6.2	19.0	100
24.0-26.0	3.0	6.2	22.0	100
24.0-26.0	3.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	3.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	5.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	7.5	8.2	22.0	100
25.0-28.0	10.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	12.5	8.2	22.0	100
25.0-28.0	15.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	17.5	8.2	22.0	100
25.0-28.0	20.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	22.5	8.2	22.0	100
25.0-28.0	25.0	8.2	22.0	100
25.0-28.0	27.5	8.2	22.0	100
25.0-28.0	30.0	8.2	22.0	100
29.0-32.0	3.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	5.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	7.5	8.2	25.0	100
29.0-32.0	10.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	12.5	8.2	25.0	100
29.0-32.0	15.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	17.5	8.2	25.0	100
29.0-32.0	20.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	22.5	8.2	25.0	100
29.0-32.0	25.0	8.2	25.0	100
29.0-32.0	27.5	8.2	25.0	100
29.0-32.0	30.0	8.2	25.0	100
30.0-34.0	3.5	6.2	28.0	100
30.0-34.0	3.5	8.2	28.0	100
30.0-34.0	3.5	10.2	28.0	100

pokračování **389a-034**






⌀D	h	⌀d	⌀D1	min. odběr
38.0-42.0	5.0	6.2	35.0	100
38.0-42.0	5.0	8.2	35.0	100
38.0-42.0	5.0	10.2	35.0	100

Spojky trubek souběžných

Typ: **485a-142-***D*
Materiál: PA Barva: černá






Poznámka: Spojky nesmí být při montáži rozevřeny nad jmenovitý průměr trubky +3mm (t.j. 23mm).

⌀D	L	A	B	H	⌀d	⌀d1	s	min. odběr
20.0	23.0	51.0	32.0	36.0	6.2	12.2	10.0	10

Spojky trubek souběžných

Typ: **485-517-***D*
Materiál: PP Barva: černá, bílá






Poznámka: Lze dodat i jako montážní sadu s pozinkovaným šroubem M5x10 nebo M5x15 s maticí.

⌀D	L	A	B	H	s	min. odběr
5.0-8.0	14.5	24.0	13.0	20.0	8.8	25

Spojky trubek (oválných)

Typ: **301-037-***AxB/AxB*
Materiál: PP Barva: černá






Poznámka: Pro řazení židlí.

A	B	L	L1	H	min. odběr
30.0	15.0	90.5	140.0	25.0	10

Spojky trubek souběžných

Typ: **485-142-***D*
Materiál: PA Barva: černá






Poznámka: Spodní díl s šestihranným otvorem pro matici.

⌀D	L	A	B	H	⌀d	⌀d1	s	min. odběr
10.0	22.0	40.0	20.0	18.0	5.8	9.0	8.0	25
26.0	34.0	64.0	30.0	25.5	6.8	10.2	10.0	500(10)

Spojky trubek (oválných)

Typ: **301a-037-***AxB/AxB*
Materiál: PP Barva: černá






Poznámka: Pro řazení židlí.

A	B	L	L(max)	L1	L1(max)	H	min. odběr
30.0	15.0	137.0	214.0	177.0	254.0	27.0	500(5)

Spojky trubek

Typ: **302-034-***D/D(L)*
Materiál: PP Barva: černá






Poznámka: Ke spojkám lze dodat průhledný kryt číselného značení židlí.

⌀D	L	L1	H	min. odběr
20.0	60.0	118.6	30.0	100
20.0	80.0	139.6	30.0	100
20.0	100.0	159.6	30.0	100
20.0	120.0	179.6	30.0	100
20.0	140.0	199.6	30.0	100
22.0	60.0	121.6	30.0	100
22.0	80.0	141.6	30.0	100
22.0	100.0	161.6	30.0	100
22.0	120.0	181.6	30.0	100
22.0	140.0	201.6	30.0	100
25.0	60.0	124.6	30.0	100
25.0	80.0	144.6	30.0	100
25.0	100.0	164.6	30.0	100
25.0	120.0	184.6	30.0	100
25.0	140.0	204.6	30.0	100

Spojky trubek

Typ: **302-037-***D/D(L)*
Materiál: PP Barva: černá






Poznámka: Pro řazení židlí.

∅D	L	L1	H	min. odběr
14.0	101.0	144.0	18.0	500(25)
14.0	138.0	187.0	22.0	200(10)

Spojky trubek

Typ: **302-037-***D/D*
Materiál: PP Barva: přírodní






Poznámka: Pro řazení židlí.

∅D	L	L1	H	min. odběr
15.0-16.0	36.0	85.0	23.0	10
24.0-25.0	89.0	137.0	25.0	300(10)

Spojky trubek

Typ: **302-037-***D/D1*
Materiál: PP Barva: přírodní






Poznámka: Pro řazení židlí.

∅D	∅D1	L	L1	H	min. odběr
16.0	25.0	23.0	77.0	20.0	3000(10)

Spojky trubek

Typ: **302a-037-***D/D*
Materiál: PP Barva: černá






Poznámka: Pro řazení židlí.

∅D	L	L1	H	min. odběr
18.0-20.0	124.0	204.0	27.0	100(10)

Kloubové spony trubek

Typ: **617-037-***D/D*
Materiál: ABS Barva: černá






Poznámka: Spona je vhodná pro spojování zástěn.

∅D	L	H	min. odběr
22.0	47.0	15.0	250(10)

Spojky trubek 180° s aretací

Typ: **564-110-***d/d1*
Materiál: PA Barva: černá, přírodní






Poznámka: Rozměr 15.9/12.7 je dostupný pouze v barvě černé a rozměr 20.0/15.9 pouze v barvě přírodní.

∅d	∅d1	∅D	L	l	min. odběr
15.9	12.7	24.0	28.5	14.5	100(10)
19.0	15.9	25.0	28.0	13.5	25
20.0	15.9	25.0	28.5	13.5	100(25)
22.2	19.0	28.0	32.0	15.0	25
25.4	22.2	31.5	31.5	16.0	100(10)

Spojky trubek 180° s aretací

Typ: **564-037-***d/d1*
Materiál: PA Barva: černá






∅d	∅d1	∅D	L	l	M	min. odběr
25.0	12.0	33.0	50.5	36.0	M8	300(10)
25.0	16.0	33.0	50.5	36.0	M8	300(10)
25.0	18.0	33.0	50.5	36.0	M8	300(10)
28.0	16.0	33.0	50.5	36.0	M8	300(10)
28.0	18.0	33.0	50.5	36.0	M8	300(10)

5.2. Spojky Jäklů

Spojky jäklů oválných 180°

Typ: **623-142-***AxBxs(H)*
Materiál: PA Barva: černá






A	B	s	H	L	min. odběr
30.0	15.0	1.5	-	39.0	100(25)
30.0	15.0	1.5	2.5	15.0	100(25)
30.0	15.0	1.5	2.5	32.0	100(25)

Spojky jäklů oválných 180°

Typ: **623a-142-*AxBxs(H)***
Materiál: PA Barva: černá






Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	B	s	H	L	min. odběr
40.0	20.0	1.5	5.0	37.0	100(25)
40.0	20.0	2.0	5.0	35.0	100(25)

Spojky jäklů 180°

Typ: **322-142-*AxAxs(H)***
Materiál: PA, PA plněný sklem (PA GF) Barva: černá






Poznámka: Rozměr 30x30x1.5 z PA GF

A	A	s	H	L	min. odběr
15.0	15.0	1.5	5.0	38.0	200(25)
30.0	30.0	1.5	5.0	50.0	100(10)

Spojky jäklů 180°

Typ: **322a-142-*AxBxs(H)***
Materiál: PA Barva: černá






Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	B	s	H	L	L1	min. odběr
15.0	15.0	1.5	5.0	35.0	50.0	25
20.0	20.0	1.5	5.0	45.0	45.0	25
20.0	20.0	2.0	5.0	44.0	44.0	100(25)
25.0	25.0	1.5	5.0	36.0	36.0	10
25.0	25.0	1.5	25.0	54.0	54.0	100(10)
25.0	25.0	2.0	5.0	35.0	35.0	10
30.0	30.0	1.5	-	61.0	61.0	100(10)
30.0	30.0	1.5	5.0	50.0	50.0	100(10)
30.0	30.0	1.5	30.0	46.0	46.0	100(10)
30.0	30.0	2.0	-	60.0	60.0	100(10)
30.0	30.0	2.0	5.0	49.0	49.0	10
30.0	30.0	2.0	30.0	46.0	46.0	100(10)
35.0	35.0	2.0	5.0	31.0	31.0	10
20.0	15.0	1.5	5.0	37.0	37.0	100(10)
25.0	20.0	1.5	5.0	37.0	37.0	100(10)
30.0	15.0	1.5	5.0	38.0	38.0	100(10)
30.0	20.0	1.5	5.0	37.0	37.0	100(10)
30.0	20.0	2.0	3.0	40.0	40.0	100(10)
40.0	20.0	1.5	5.0	36.0	36.0	10
40.0	20.0	2.0	5.0	50.0	50.0	100(10)
50.0	20.0	2.0	5.0	40.0	40.0	100(10)
50.0	30.0	2.0	5.0	49.0	49.0	100(10)
60.0	20.0	2.0	5.0	40.0	40.0	100(10)
60.0	30.0	2.0	5.0	34.0	34.0	100(10)
60.0	40.0	1.5	5.0	48.0	48.0	100(10)
60.0	40.0	2.0	5.0	48.0	48.0	100(10)

Spojky jäklů 2D/2

Typ: **270-142-*AxBxs(H)***
Materiál: PA nebo PA plněný sklem (PA GF)
Barva: černá, šedá RAL7035, stříbrná RAL9006





Poznámka: GF = PA GF, č = černá, š = šedá RAL7035, s = stříbrná RAL9006


	A	B	s	H	L	PA č	PA š	PA s	GF č	GF š	GF s	min. odběr
	15.0	15.0	1.5	15.0	20.0	✓						100(25)
	20.0	20.0	1.5	20.0	32.0	✓			✓	✓		10
*	20.0	20.0	1.5	20.0	32.0				✓			100(25)
	25.0	25.0	1.5	-	49.0				✓			50(10)
	25.0	25.0	1.5	25.0	49.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50(10)
	25.0	25.0	2.0	25.0	40.0				✓	✓		10

*** oblý roh**

Spojky jäklů 2D/2

Typ: **270-142-*AxBxs(H)***
Materiál: PA Barva: černá






	A	B	s	H	L	min. odběr
*	10.0	20.0	1.0	20.0	20.0	100(10)
*	10.0	20.0	1.5	20.0	20.0	100(10)
*	10.0	25.0	1.5	10.0	19.0	100(10)
	15.0	30.0	1.0	15.0	25.0	100(10)
	20.0	10.0	1.0	27.0	20.0	100(10)
	20.0	30.0	2.0	20.0	25.0	100(10)
*	20.0	30.0	2.0	20.0	25.0	100(10)
	20.0	40.0	1.0	20.0	34.0	50(10)
	20.0	40.0	1.5	20.0	35.0	10
	20.0	50.0	1.5	20.0	34.0	50(10)
	20.0	60.0	1.5	20.0	35.0	50(10)
	30.0	50.0	2.0	30.0	32.0	50(10)

*** oblý roh**

Spojky jäklů 2D/2

Typ: **270a-142-*AxBxs(H)***
Materiál: PA Barva: černá






Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně kromě označené *


	A	B	s	H	L	min. odběr
	20.0	20.0	1.5	20.0	36.0	10
	20.0	20.0	1.5	-	36.0	100(10)
	20.0	20.0	2.0	20.0	36.0	100(10)
	25.0	25.0	1.5	-	56.0	100(10)
**	25.0	25.0	1.5	25.0	55.0	100(10)
**	25.0	25.0	2.0	25.0	54.0	100(10)
	30.0	30.0	2.0	-	47.0	100(10)
	30.0	20.0	2.0	30.0	40.0	100(10)
	20.0	40.0	1.5	-	23.0	100(10)
*	20.0	40.0	1.5	84.0	25.0	100(10)
	50.0	30.0	2.0	50.0	49.0	100(10)
	60.0	40.0	1.5	61.0	49.0	100(10)
	60.0	40.0	2.0	61.0	49.0	100(10)

*** jednodílná ** oblý roh**

Spojky jäklů 2D/2

Typ: **270b-142-*AxAxs(H)***
Materiál: PA Barva: černá

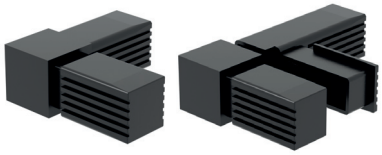





Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	*A*	*s*	*H*	*L*	min. odběr
25.0	25.0	1.5	25.0	50.0	10
30.0	30.0	1.5	30.0	47.0	10
30.0	30.0	2.0	30.0	47.0	10
30.0	30.0	4.5	30.0	47.0	50(10)

Spojky jäklů 2D/3

Typ: **338-134-*AxAxs***
Materiál: PA plněný sklem Barva: černá




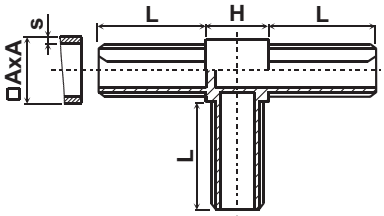


A	*A*	*s*	*H*	*L*	min. odběr
30.0	30.0	1.5	30.0	50.0	25(2)

Spojky jäklů 2D/3

Typ: **338-142-*AxAxs***
Materiál: PA nebo PA plněný sklem (PA GF)
Barva: černá, šedá RAL7035, stříbrná RAL9006



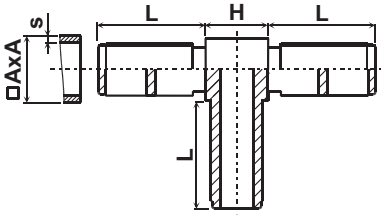



Poznámka: GF = PA GF, č = černá, š = šedá RAL7035, s = stříbrná RAL9006

A	*A*	*s*	*H*	*L*	*PA č*	*PA š*	*PA s*	*GF č*	*GF š*	*GF s*	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	30.0	✓			✓	✓		10
25.0	25.0	1.5	25.0	49.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
25.0	25.0	2.0	25.0	40.0				✓	✓		10

Spojky jäklů 2D/3

Typ: **338a-142-*AxAxs***
Materiál: PA Barva: černá



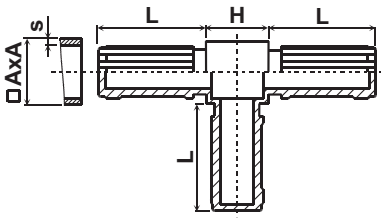



Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	*A*	*s*	*H*	*L*	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	36.0	10

Spojky jäklů 2D/3

Typ: **338b-142-*AxAxs***
Materiál: PA Barva: černá



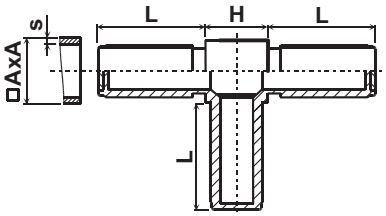


Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	*A*	*s*	*H*	*L*	min. odběr
25.0	25.0	1.5	25.0	50.0	10
30.0	30.0	2.0	30.0	47.0	10

Spojky jäklů 2D/4

Typ: **340-134-*AxAxs***
Materiál: PA plněný sklem Barva: černá



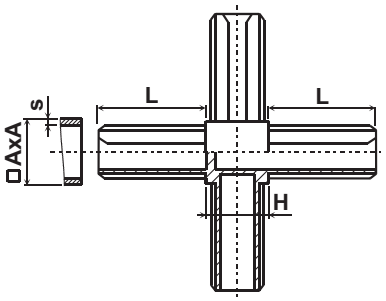


A	*A*	*s*	*H*	*L*	min. odběr
30.0	30.0	1.5	30.0	50.0	25(2)

Spojky jäklů 2D/4

Typ: **340-142-*AxAxs***
Materiál: PA nebo PA plněný sklem (PA GF)
Barva: černá, šedá RAL7035, stříbrná RAL9006



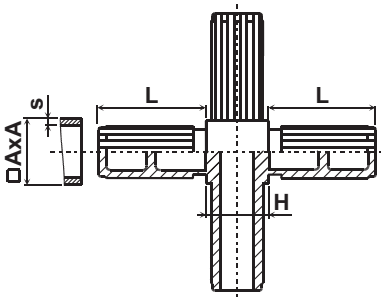


Poznámka: GF = PA GF, č = černá, š = šedá RAL7035, s = stříbrná RAL9006

A	*A*	*s*	*H*	*L*	*PA č*	*PA š*	*PA s*	*GF č*	*GF š*	*GF s*	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	30.0				✓	✓		10
25.0	25.0	1.5	25.0	49.0	✓	✓	✓			✓	10
25.0	25.0	2.0	25.0	40.0					✓		50(4)

Spojky jäklů 2D/4

Typ: **340a-142-*AxAxs***
Materiál: PA Barva: černá, šedá



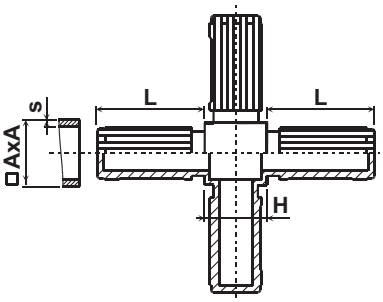


Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	A	s	H	L	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	36.0	10
25.0	25.0	1.5	25.0	54.0	10
30.0	30.0	2.0	30.0	47.0	50(4)

Spojky jäklů 3D/3

Typ: **267-142-*AxAxs***
Materiál: PA nebo PA plněný sklem (PA GF)
Barva: černá, šedá RAL7035, stříbrná RAL9006






Poznámka: GF = PA GF, č = černá, š = šedá RAL7035, s = stříbrná RAL9006

A	A	s	H	L	PA č	PA š	PA s	GF č	GF š	GF s	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	30.0				✓	✓		10
25.0	25.0	1.5	25.0	49.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
25.0	25.0	2.0	25.0	40.0					✓		50(4)

Spojky jäklů 3D/3

Typ: **267a-142-*AxAxs***
Materiál: PA Barva: černá







Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	A	s	H	L	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	36.0	10

Spojky jäklů 3D/3

Typ: **267b-142-*AxAxs***
Materiál: PA Barva: černá






Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	A	s	H	L	min. odběr
25.0	25.0	1.5	25.0	50.0	4
30.0	30.0	1.5	30.0	50.0	4
30.0	30.0	2.0	30.0	50.0	4

Spojky jäklů 3D/4

Typ: **268-134-*AxAxs***
Materiál: PA plněný sklem Barva: černá



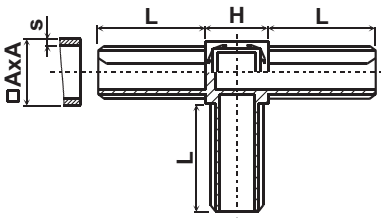


A	A	s	H	L	min. odběr
30.0	30.0	1.5	30.0	50.0	25(2)

Spojky jäklů 3D/4

Typ: **268-142-*AxAxs***
Materiál: PA nebo PA plněný sklem (PA GF)
Barva: černá, šedá RAL7035, stříbrná RAL9006



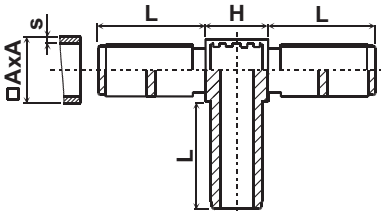


Poznámka: GF = PA GF, č = černá, š = šedá RAL7035, s = stříbrná RAL9006

A	A	s	H	L	PA č	PA š	PA s	GF č	GF š	GF s	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	30.0				✓	✓		10
25.0	25.0	1.5	25.0	49.0	✓	✓	✓	✓		✓	10
25.0	25.0	2.0	25.0	40.0					✓		50(4)

Spojky jäklů 3D/4

Typ: **268a-142-*AxAxs***
Materiál: PA Barva: černá



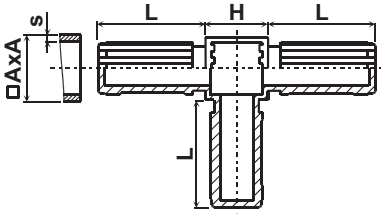


Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	A	s	H	L	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	36.0	10

Spojky jäklů 3D/5

Typ: **269-134-*AxAxs***
Materiál: PA plněný sklem Barva: černá



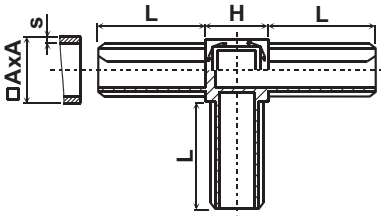


A	A	s	H	L	min. odběr
30.0	30.0	1.5	30.0	50.0	25(2)

Spojky jäklů 3D/4

Typ: **268b-142-*AxAxs***
Materiál: PA Barva: černá



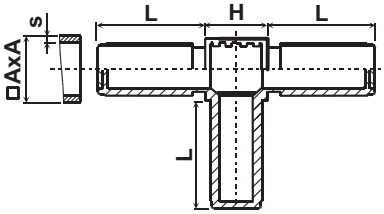


Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	*A*	*s*	*H*	*L*	min. odběr
25.0	25.0	1.5	25.0	50.0	10
30.0	30.0	2.0	30.0	47.0	10

Spojky jäklů 3D/5

Typ: **269-142-*AxAxs***
Materiál: PA nebo PA plněný sklem (PA GF)
Barva: černá, šedá RAL7035, stříbrná RAL9006



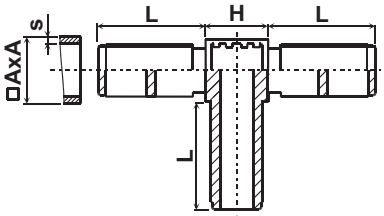


Poznámka: GF = PA GF, č = černá, š = šedá RAL7035, s = stříbrná RAL9006

A	*A*	*s*	*H*	*L*	*PA č*	*PA š*	*PA s*	*GF č*	*GF š*	*GF s*	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	30.0				✓	✓		10
25.0	25.0	1.5	25.0	49.0	✓	✓	✓	✓		✓	10

Spojky jäklů 3D/5

Typ: **269a-142-*AxAxs***
Materiál: PA Barva: černá



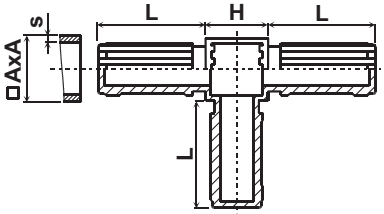


Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	*A*	*s*	*H*	*L*	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	36.0	10
25.0	25.0	1.5	25.0	54.0	10
30.0	30.0	2.0	30.0	47.0	10

Spojky jäklů 3D/6

Typ: **339-134-142-*AxAxs***
Materiál: PA plněný sklem Barva: černá



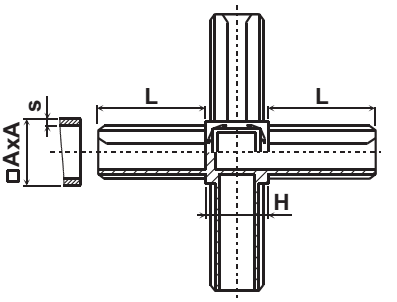


A	*A*	*s*	*H*	*L*	min. odběr
30.0	30.0	1.5	30.0	50.0	25(2)

Spojky jäklů 3D/6

Typ: **339-142-*AxAxs***
Materiál: PA plněný sklem Barva: černá, šedá RAL7035



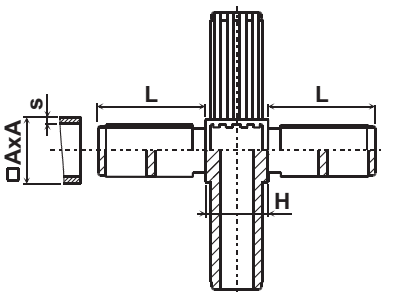


A	*A*	*s*	*H*	*L*	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	30.0	10

Spojky jäklů 3D/6

Typ: **339a-142-*AxAxs***
Materiál: PA Barva: černá



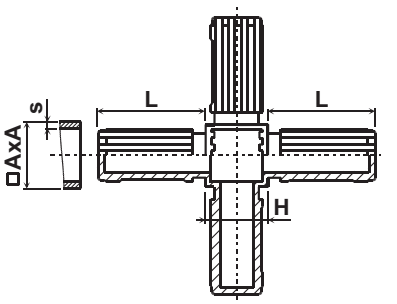


Poznámka: Spojky lze vyztužit vložením kovové výplně.

A	*A*	*s*	*H*	*L*	min. odběr
20.0	20.0	1.5	20.0	36.0	10
25.0	25.0	1.5	25.0	54.0	10
30.0	30.0	2.0	30.0	47.0	50(4)

Spojky jäklů s kloubem

Typ: **624a-142-*AxAxs(α)***
Materiál: PA, šroub pozinkovaný Barva: černá



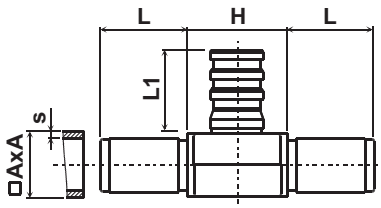


Poznámka: Rozměr 25x25x1.5(45-195°) také v barvě šedé RAL7035.
Půdorys výkresu obdobný s výše znázorněným provedením 624-142.
Svislé úchyty jsou zajištěny v trubce na principu hmoždinky (viz. prvek 608).

A	A	s	H	L	L1	α	min. odběr
20.0	20.0	1.5	49.0	35.0	43.0	0-190°	25(2)
25.0	25.0	1.5	58.0	39.0	42.0	0-180°	25(2)
25.0	25.0	1.5	44.0	38.0	42.0	45-195°	25(2)
25.0	25.0	1.5	44.0	39.0	42.0	60-232°	25(2)
30.0	30.0	2.0	48.5	41.0	41.0	0-190°	25(2)
30.0	30.0	2.0	48.5	41.0	41.0	45-200°	25(2)
40.0	40.0	2.0	88.5	50.0	42.0	0-180°	25(2)

Spojky jäklů s kloubem

Typ: **624b-142-*AxAxs(α)***
Materiál: PA, šroub pozinkovaný Barva: černá



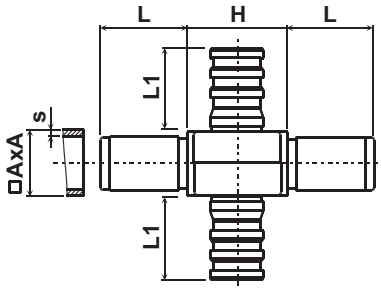


Poznámka: Rozměr 25x25x1.5(45-195°) také v barvě šedé RAL7035.
Půdorys výkresu obdobný s výše znázorněným provedením 624-142.
Svislé úchyty jsou zajištěny v trubce na principu hmoždinky (viz. prvek 608).

A	A	s	H	L	L1	α	min. odběr
20.0	20.0	1.5	49.0	35.0	43.0	0-190°	25(2)
25.0	25.0	1.5	58.0	39.0	42.0	0-180°	25(2)
25.0	25.0	1.5	44.0	38.0	42.0	45-195°	25(2)
25.0	25.0	1.5	44.0	39.0	42.0	60-232°	25(2)
30.0	30.0	2.0	48.5	41.0	41.0	45-200°	25(2)
40.0	40.0	2.0	88.5	50.0	42.0	0-180°	25(2)

Spojky jäklů

Typ: **608-142-*AxBxs***
Materiál: PA Barva: černá





Poznámka: Spojky jsou zajištěny v jäklu na principu hmoždinky a jsou dodávány bez matic.

A	B	s	M	l	l1	L	min. odběr
18.0	18.0	1.5	M 8	10.0	20.0	43.0	100(25)
20.0	20.0	1.0	M 8	12.0	-	30.0	100(25)
20.0	20.0	1.0	M 8	10.0	20.0	43.0	100(25)


pokračování **608-142**

A	B	s	M	l	l1	L	min. odběr
20.0	20.0	1.5	M 6	12.0	20.0	42.0	100(25)
20.0	20.0	1.5	M 8	10.0	20.0	43.0	25
20.0	20.0	2.0	M 8	10.0	20.0	43.0	100(25)
22.0	22.0	1.5	M 6	12.0	20.0	41.0	100(25)
22.0	22.0	1.5	M 8	10.0	20.0	42.0	100(25)
25.0	25.0	1.5	M 8	10.0	20.0	42.0	25
25.0	25.0	1.5	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
25.0	25.0	2.0	M 8	10.0	20.0	43.0	100(25)
30.0	30.0	1.5	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
30.0	30.0	2.0	M 8	10.0	20.0	41.0	25
30.0	30.0	2.0	M10	10.0	20.0	41.0	100(25)
35.0	35.0	2.0	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
40.0	40.0	1.2	M10	10.0	20.0	40.0	100(25)
40.0	40.0	1.2	M12	8.0	20.0	40.0	100(25)
40.0	40.0	2.0	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
40.0	40.0	3.0	M 8	11.0	19.0	42.0	100(25)
40.0	40.0	3.0	M10	10.0	20.0	41.0	100(25)
45.0	45.0	1.5	M10	6.0	20.0	39.0	100(25)
30.0	15.0	1.5	M 5	12.0	20.0	42.0	500(25)
30.0	15.0	1.5	M 6	12.0	20.0	42.0	100(25)
30.0	20.0	1.5	M 6	12.0	20.0	41.0	100(25)
30.0	20.0	1.5	M 8	10.0	20.0	41.5	100(25)
30.0	20.0	2.0	M 6	12.0	20.0	46.0	100(25)
35.0	25.0	1.5	M10	10.0	20.0	41.0	100(25)
40.0	15.0	2.0	M 5	14.0	19.0	42.0	100(25)
40.0	20.0	1.5	M 8	10.0	20.0	42.0	25
40.0	25.0	2.0	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
50.0	25.0	1.2-1.6	M10	10.0	20.0	42.0	500(25)
50.0	25.0	2.0	M10	8.5	16.5	37.0	100(25)
50.0	30.0	1.5	M10	10.0	20.0	42.0	100(25)
50.0	30.0	2.0	M10	8.0	17.0	38.0	100(25)
60.0	20.0	2.0	M 8	12.0	18.0	42.0	100(25)
60.0	30.0	2.0	M10	10.0	20.0	40.0	100(25)
60.0	40.0	2.0	M10	9.0	17.0	39.0	100(25)

Spojky jäklů s kloubem

Typ: **624-142-*AxAxs(α)***
Materiál: PA, šroub pozinkovaný Barva: černá



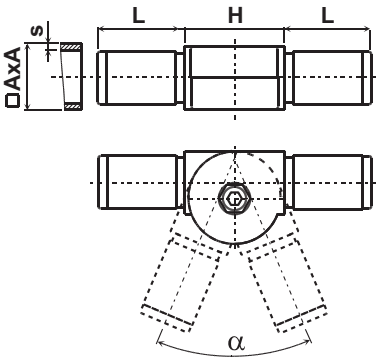

Poznámka: Rozměr 25x25x1.5(45-195°) také v barvě šedé RAL7035, rozměr 30x30x2(0-190°) z PA GF, rozměr 40x40x2(0-180°) také z PA GF

A	A	s	H	L	α	min. odběr
20.0	20.0	1.5	49.0	35.0	0-190°	25(4)
25.0	25.0	1.5	58.0	39.0	0-180°	25(4)
25.0	25.0	1.5	44.0	38.0	45-195°	25(4)
25.0	25.0	1.5	44.0	39.0	60-232°	25(4)
30.0	30.0	2.0	48.5	41.0	0-190°	25(4)
30.0	30.0	2.0	48.5	41.0	45-200°	25(4)
30.0	30.0	4.5	48.5	41.0	45-200°	25(4)
40.0	40.0	2.0	88.5	50.0	0-180°	25(4)

Nabízený sortiment a skladová dostupnost jednotlivých položek se může měnit. Aktuální informace Vám poskytne obchodní oddělení, nebo je naleznete na našich webových stránkách.